
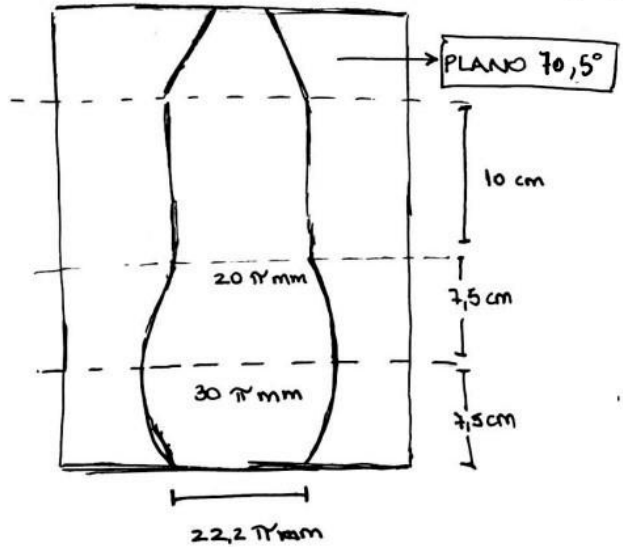



## CONSTRUCCIÓN MOLDAJE n°3:

Tomamos en cuenta el moldaje diseñado en el encargo n°7:

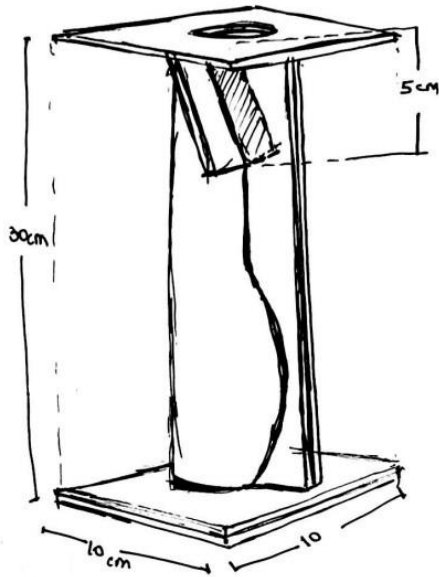

Con 25cm de altura se genera un quiebre en la columna hecho por un plano en una posición de 70,5° de ángulo

Paso 1



ENLAZAR LAS PESTAÑAS DE LA TELA EN LAS LÁMINAS DE TRUPAN PERFORADAS



EN LA LÁMINA SUPERIOR, ENUANCHAR SOLO LA MITAD DE LAS PESTAÑAS



SOLO ENGANCHAR PESTAÑAS ACHURADAS

LADO SOBRENTE


Paso 2:



COLOCAR Y PEGAR LISTONES DEL LADO SOBRENTE DE LA TELA

Paso 3:

\* La tela **NO** tendrá sobrante en la zona donde se colocará el plano que corta la columna




se ubica el plano pegado al ángulo formado por los listones de trupan

Paso 4:



se termina de enganchar las pestañas de la tela, aplicando un poco de fuerza para generar tensión y firmarla una vez que se le eche yeso

Paso 5:



se adhiere lámina de trupan sin perforar en modo de base.