

# TAREA 1


## UNIÓN DE MADERA CON TARUGOS

### MATERIALES


MADERA



SERRUCHO




TALADRO  
BROCA



TARUGO



MARTILLO



### PROCESO CONSTRUCTIVO

**PASO 1:** Para comenzar se cortan dos trozos de madera de 7 x 4,5 x 0,9 cms. para que quede más prolijo. Para ello utilicé el serrucho.



**PASO 2:** Luego, se pegan ambas maderas con cinta maskin y se marca el punto medio.

**PASO 3:** Se taladran las maderas con una broca de 4mm de grosor en el punto medio.

**PASO 4:** Se introduce el tarugo de 5mm (más grande que el orificio realizado) con un martillo, el tarugo entra a mucha presión, uniendo así las maderas.

**PASO 5:** Cortamos los sobrantes del tarugo con el serrucho y lijamos los bordes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

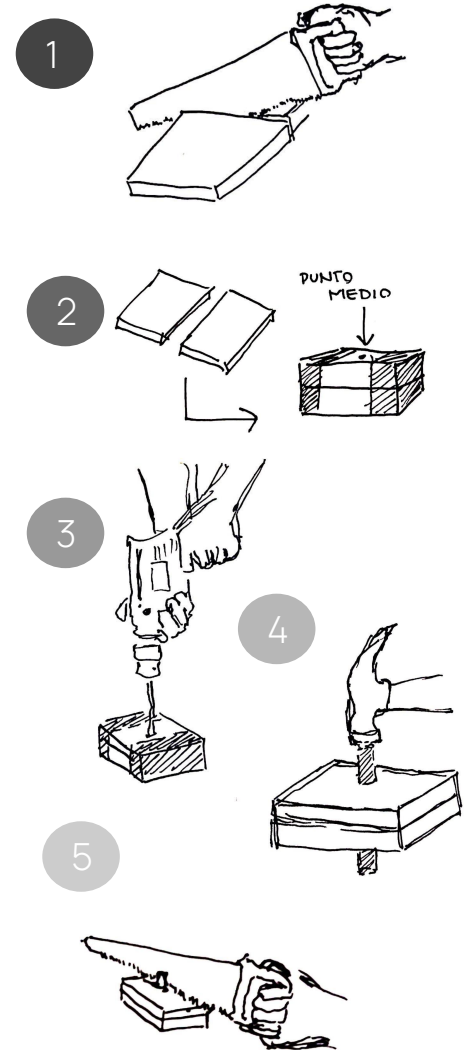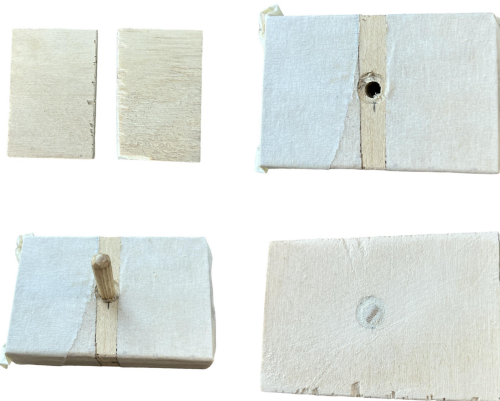

### CONCLUSIONES

En este trabajo, concluimos que los materiales pueden sufrir mínimas deformaciones, no visibles, y que alteran la madera de manera casi imperceptible, con un propósito fijo de unirlos.