




Experiencia de trabajo: Unión mediante tarugo




1.- Se taladra un agujero de diámetro menor al tarugo que se piensa ocupar.

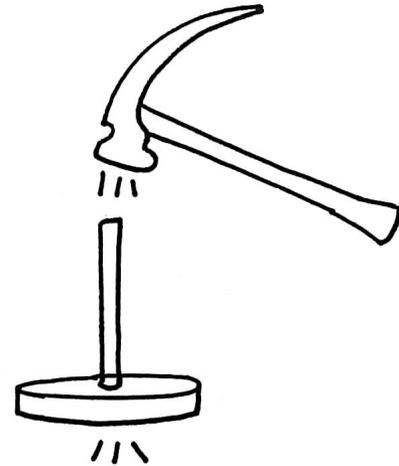

2.- Con un martillo se introduce el tarugo por el agujero.

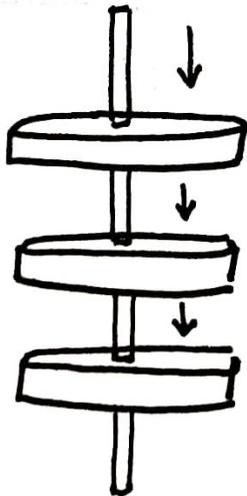

3.- Consecutivamente se martillan los otros trozos de madera fijando el tarugo.

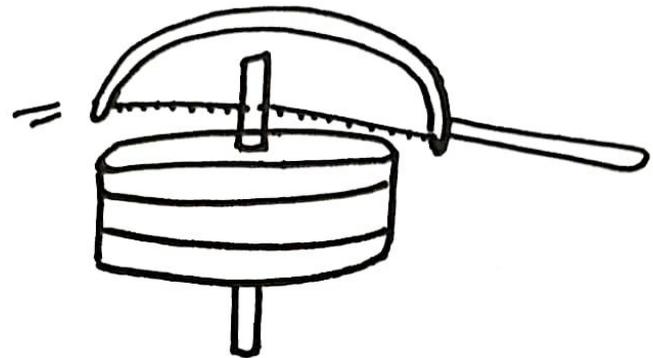

4.- Con una sierra se corta lo que sobresale del tarugo para dar un terminado más limpio.

Resultado:

El tarugo da un terminado limpio, reconocible sólo por el color de la madera dispar. La madera permite un reajuste interior que acomoda al tarugo aún de diámetro mayor, y queda fijo en su lugar.



Lado A



Lado B