

MOLDAJE FLEXIBLE

MATERIALES

- Madera (En este caso durolac 3mm)
- Tela (Tela de camisa)
- Pegamento
- Alambre tensado


HERRAMIENTAS

- Broca forstner 20mm
- Taladro
- Sierra circular
- Sierra caladora
- Tijera

PASOS

PREPARACION:

1. Cortar tres brocales en la madera de 10 x 10 cm.
2. Realizar una perforación en el centro de dos de los brocales.
3. Dimensionar las tablas que dan la forma al pilar.
4. Dimensionar la tela con las fibras de ella paralelas a los bordes.

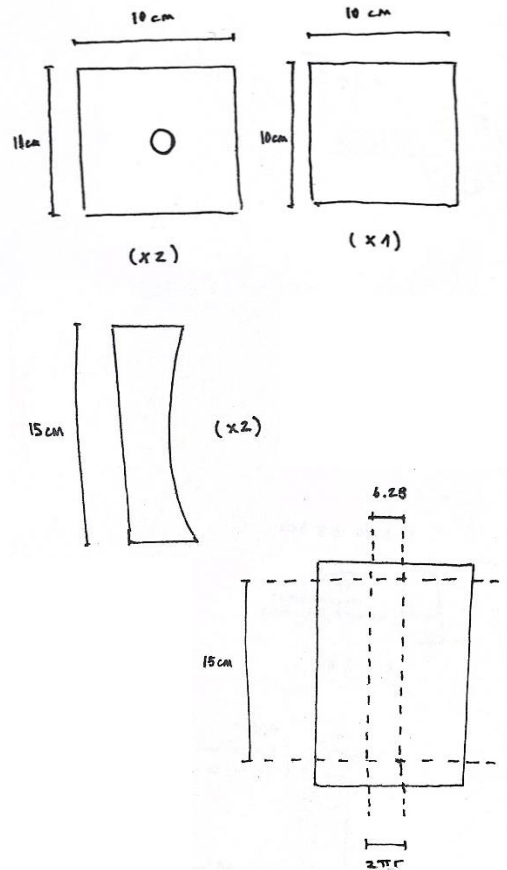

ARMADO:

1. Al tener todas las piezas se deben hacer cortes en la zona del perímetro del agujero para acomodar la tela alrededor. Repetir con ambos brocales con agujero
2. Luego se debe asegurar los trozos de madera que se encargan de tensar la tela
3. Finalmente se pega el ultimo brocal abajo para cubrir el agujero

