

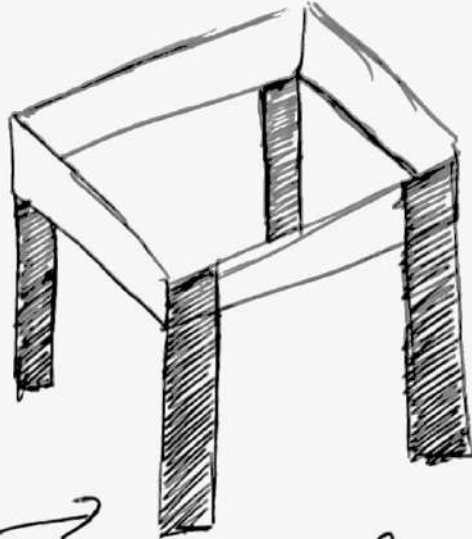



Modificaciones de silla.
en segunda propuesta

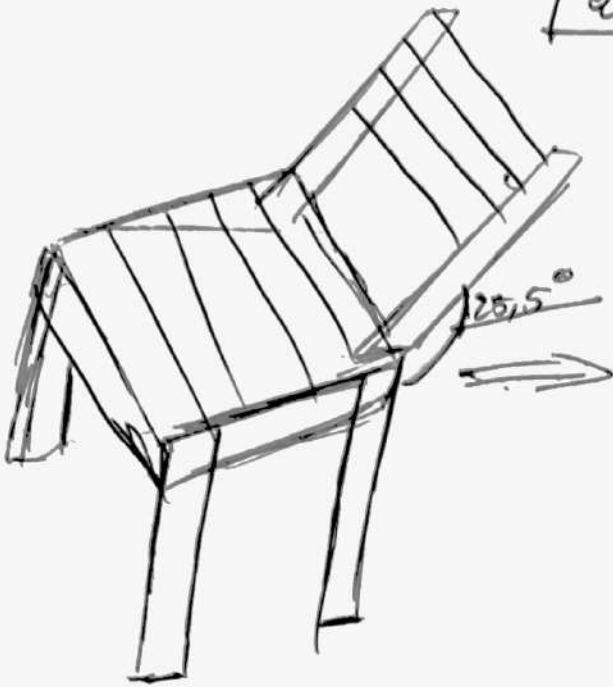

→ Patas por fuerza de copa al
pase.

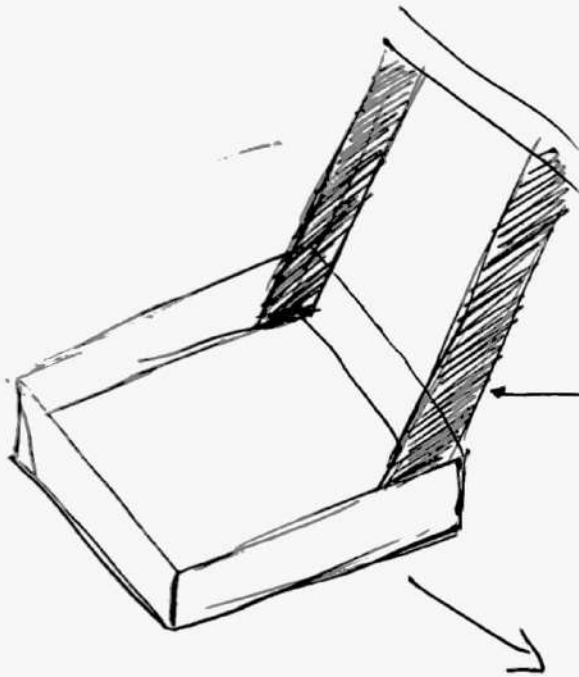


→ Respaldo por dentro de caja de base.

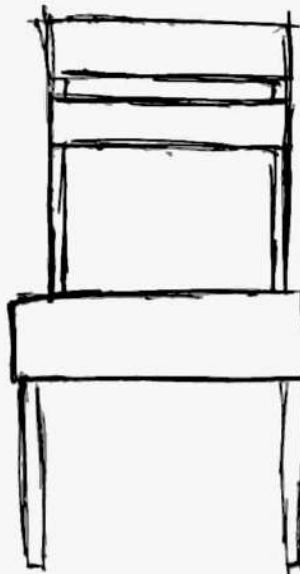


→ más laja.

→ más alta.



Peso concentrado
en parte
inferior de la
silla →

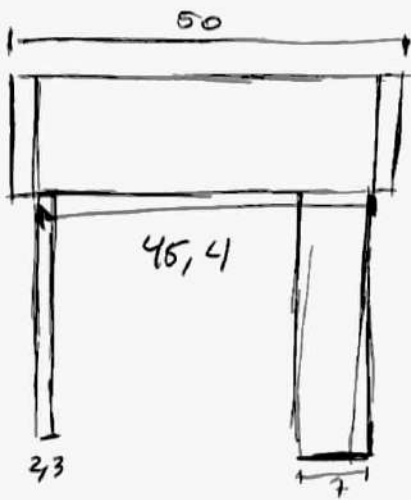


Base

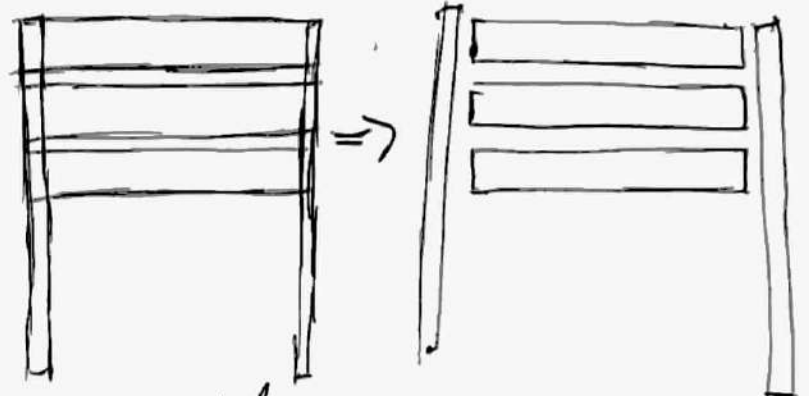

Respaldo

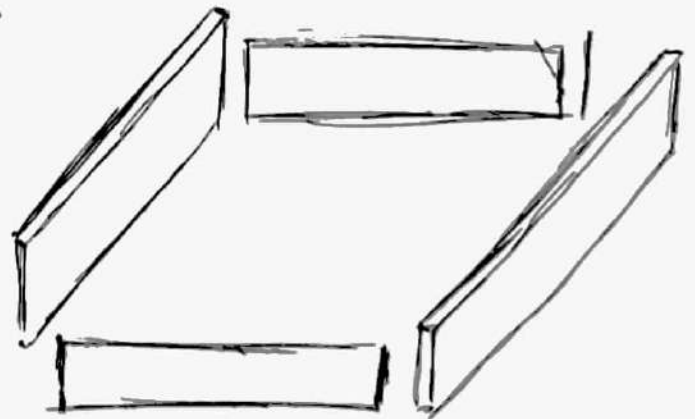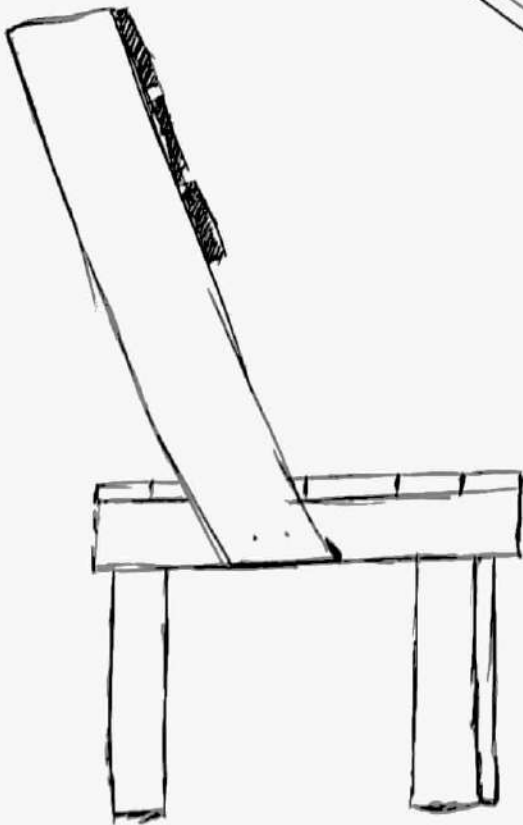

caja de Base.

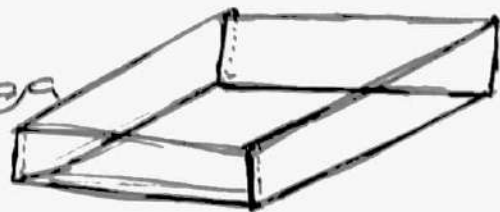

- Deficit en proporción de peso
- piezas deben estar afuera de la caja
- Respaldo moverse individual y por dentro.