

DEFORMACIÓN DE LA MADERA

MONTAJE DE PIEZAS DE MADERA

PROCESO

Paso 1


Se cortan dos trozos de madera de iguales dimensiones.

Paso 2


Con una broca se perforan ambas piezas en el centro generando un orificio de 3mm que atraviesa de extremo a extremo.

Paso 3

Se introduce a presión un tarugo de 3mm atravesando la totalidad de ambas piezas.

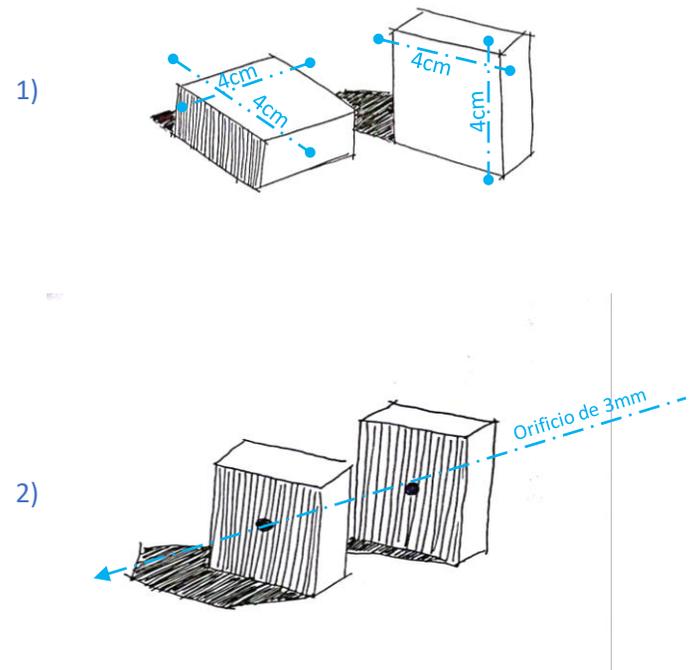

3)

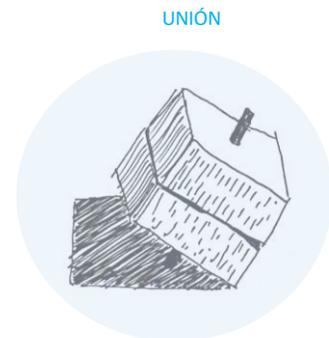

FOTOGRAFÍAS



Las piezas quedan fijas sin rotación utilizando solo elementos de madera (sin ningún tipo de pegamento). El tarugo al ser introducido a presión (la madera lo permite) se deforma lo suficiente para entrar en el agujero uniéndose de esta forma las 2 piezas.